


# Lama 45 Térmica

Lama térmica curvada de aluminio perfilado con poliuretano



## CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES 45

Peso / ml	Weight / m	Poids / ml	107	gr/m
Peso / m <sup>2</sup>	Weight / m <sup>2</sup>	Poids / m <sup>2</sup>	2.380	gr/m <sup>2</sup>
Ancho máximo aconsejado	Maximun Width	Largeur Maximale	2.600	mm
Superficie cobertura lama	Slat size	Pas de la lame	45	mm
Nº de lamas por metro	Slats per meter	Nombre de lames au mètre	22	u.
Largo de fabricación	Lenght	Longueur de fabrication	6	m
Embalaje	Packing	Emballage	336	m
Densidad del poliuretano	Polyurethane density	Densité du polyuréthane	75-80	kg/m <sup>3</sup>

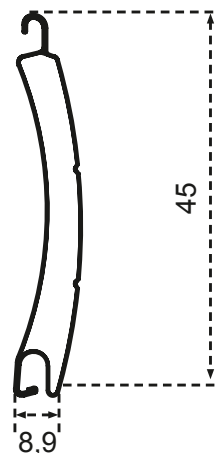

## LACADO / COATING / LAQUAGE

POLIAMIDA - POLYAMIDE - POLYAMIDE			Norm.	U.M.	Value
Espesor lacado	Thickness	Épaisseur peinture	ECCA T1	Micras / Microns / Micron	22 ± 2μ
Brillo (60°)	Gloss (60°)	Brillance (60°)	ECCA T2	%	29 ± 4%
Adherencia	Adherence	Adhérence	ECCA T7	Nº T	0 T
Impacto	Impact	Impact	ECCA T5	J (Julios-Joules)	18 J
MEK test	MEK test	MEK test	ECCA T11	Double rubs-frottements	120
Flexibilidad sin desprendimiento	Cupping test	Cupping test	ECCA T6	Nº T	0 T
Flexibilidad sin fisura	Cracking on bending	Flexibilité	ECCA T13	Nº T	0,5 T
Tratamiento de superficie	Surface treatment	Traitement de surface			25±5 mg/m <sup>2</sup>
Durabilidad del lacado	Durability of coating	Durabilité du laquage	EN 1396	Acetic Salt Spray. Test (Acido, Sal) Corr. Resist. Index. 2	

Resistencia a las cargas de viento  
 Wind load Resistance  
 Résistance au vent

Dimensions	UNE-EN 13659:2004
2100 x 2250	Class 4

Enrollamientos en cm.  
 Height of roller shutters in boxes  
 Enroulements en cm.

Ejes - Axis - Axes	40	60	ZF54
ALU. 137 45° - 90°	110	95	110
ALU. 150 45° - 90°	140	120	
ALU. 165 45° - 90°	180	180	180
ALU. 180 45° - 90°	265	230	265
ALU. 205 45° - 90°	325	320	325
ALU. 250 45° - 90°		480	
ALU. REDONDO 137	108	103	103
ALU. REDONDO 150	144	117	126
ALU. REDONDO 165	175	167	171
ALU. REDONDO 180	234	216	225
ALU. REDONDO 205	320	310	315
AISLABOX 155	110	95	110
AISLABOX 185	180	175	180
AISLABOX 200	230	225	230
AISLABOX 223	385	340	385
AISLABOX ULTRA 155	125		
AISLABOX ULTRA 185	202		210
AISLABOX ULTRA 200	255		260
AISLABOX ULTRA 223			350
PVC - EXTREBOX 155	120	105	120
PVC - EXTREBOX 185	220	180	220
PVC 200	270	250	270
PVC 225			340